

# UNT-ZUG


## DEMİRYOLU AG HABERLEŞME CİHAZLARI KABLOSU RAILWAY NETWORK EQUIPMENT CABLES

### KABLO YAPISI

- \* İLETKEN : İnce çok telli kalaylı bakır iletken - clas 5
- \* İZOLASYON : Özel PVC yalıtkan. izole damarlar 2'li perli damarlar olarak düzenlenecektir.
- \* İÇ KILIF : Tüm damarların üzerine bindirmeli uygulanacak polyester bant
- \* DIŞ KILIF : Güneş ışığına ve çevresel etkilere dayanıklı, alev iletmeyen özel PVC dış kılıf
- \* DIŞ KILIF RENGİ : Siyah
- \* KABLO YAPIM STANDARTI : IEC 60502 - 1

### CABLE STRUCTURE

- \* CONDUCTOR : Multi-wire stranded, tinned copper - class 5
- \* INSULATION : Special PVC, two conductor are twisted to form a pair
- \* INNER SHEATH : Polyester tape with overlapping
- \* OUTER SHEATH : Resistant to sun light, enviromental conditions and flame retardant special PVC component
- \* OUTER SHEATH COLOR : Black
- \* CABLE STANDART : IEC 60502 - 1

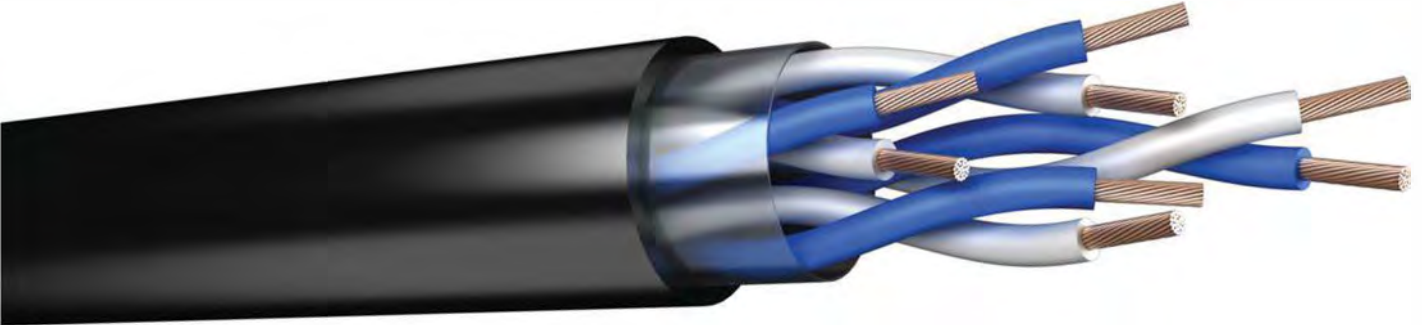

### ÇALIŞMA KARAKTERİSTİKLERİ / OPERATING CHARACTERISTICS

- ÇALIŞMA SICAKLIĞI / CONDUCTOR OPERATING TEMPERATURE : -30 - / +70°C
- ÇALIŞMA GERİLİMİ / RATED VOLTAGE : 250 V
- TEST GERİLİMİ / TEST VOLTAGE : 1,5 kV
- İLETKENLİK / CONDUCTIVITY : IEC 60754-1
- ALEV DAYANIKLILIK / FLAME RETERDANCY : IEC 60332-3