

H07ZZ-F 450/750 V


ÇAPRAZ BAĞLI YALITIMLI, DUMAN EMİSYONU DÜŞÜK VE HALOJEN İÇERMEYEN BÜKÜLGEN KABLO
CROSS-LINKED INSULATED, LOW SMOKE EMISSION AND HALOGEN-FREE FLEXIBLE CABLE

KABLO YAPISI

* İLETKEN	: Elektrolitik tavlı, sınıf 5 bükülü çıplak bakır teller (isteğe bağlı kalaylı iletken)
* AYIRICI	: İletkenlerin üzerine uygun bir ayırıcı bant uygulanabilir
* İZO LASYON	: E18 Tipi kauçuk bileşik
* DAMAR RENKLERİ	: HD 308'e uygun
* İÇ KILIF	: EM8 yada EM10 tipi kauçuk bileşik (Dış kılıf kalınlığı 2,4 mm den büyük ise)
* KILIF	: EM8 tipi kauçuk bileşik
* RENK	: Siyah (isteğe bağlı olarak diğer renkler)

CABLE STRUCTURE

* CONDUCTOR	: Electrolytic annealed, class 5 stranded plain copper wires (tinned conductor on request)
* SEPARATOR	: A suitable tape may be applied over the conductor
* INSULATION	: E18 type rubber compound
* CORE IDENTIFICATION	: Acc. to HD 308
* INNER SHEATH	: EM8 or EM10 type rubber compound (If outer sheath thickness is greater than 2.4 mm)
* OUTER SHEATH	: EM8 type rubber compound
* COLOR	: Black (other colors on request)

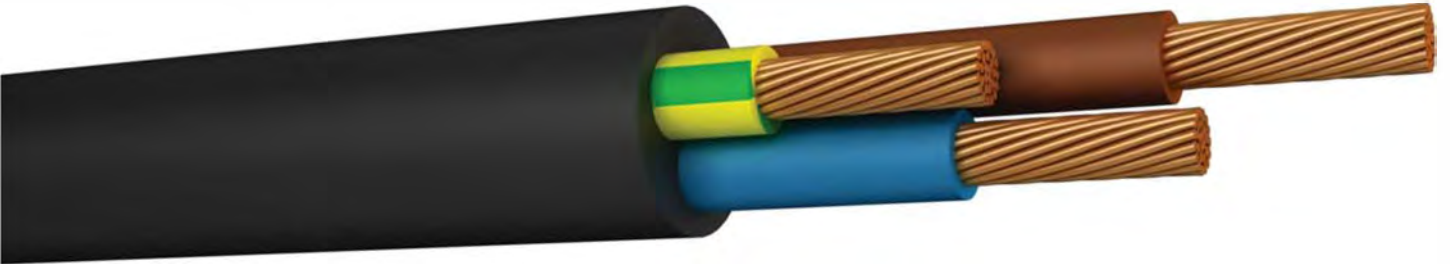

ÇALIŞMA KARAKTERİSTİKLERİ / OPERATING CHARACTERISTICS

İLETKEN İŞLETME SICAKLIĞI / CONDUCTOR OPERATING TEMPERATURE	: Max. 70°C
İLETKEN KISA DEVRE SICAKLIĞI / CONDUCTOR SHORT-CIRCUIT TEMPERATURE	: Max. 250°C
KABLO YÜZEY SICAKLIĞI / TEMP. ON CABLE SURFACE	: Max. +50°C
EN DÜŞÜK TESİSAT SICAKLIĞI / MIN INSTALLATION TEMPERATURE	: -5°C
MİN. BÜKME YARIÇAPI / MIN BENDING RADIUS	: HD 516 Tab.7c
AKIM TAŞIMA KAPASİTELERİ / CURRENT CARRYING CAPACITIES	: HD 516, VDE 0298-4
ALEVİ İLETMEZ / FLAME RETARDANT	: EMEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2
YAĞA DAYANIKLI / OIL RESISTANT	: HD/EMEC 60811-2-1, DIN VDE 0473-811-2-1
OZON DAYANIMI / OZONE RESISTANT	
DARBEME DAYANIKLI / IMPACT RESISTANT	
HALOJEN İÇERMEZ / HALOGEN FREE	
DÜŞÜK DUMAN SALINIMI / LOW SMOKE DENSITY	