

Ürün Bilgi Föyü / Genel

Düzenleme : 01-05-2017
Revizyon : V.04
Kimlik/Sipariş No : MKS120036WTR
LED RAM LIGHTING® MKS-1200

Yüksek kabiliyetli ve çok amaçlı iç ve dış mekan genel aydınlatma armatürü.

Ürünü Tanımı



LED RAM MKS-1200, yüksek kabiliyetli ve çok amaçlı, ara kablo yardımı ile zincirleme olarak birbirine bağlanabilen bir aydınlatma armatürüdür. İç ve dış mekânlar için uygundur. LED RAM MKS-1200, Kullanıcıların süreklilik gerektiren alanların aydınlatılması amacını taşıyan ideal bir üründür.

LED RAM MKS-1200, kullanıcının elektrik enerjisinden tasarruf elde etmeyi düşündüğü iç ve dış mekân ortamları aydınlatma amacı için tasarlanmıştır.

Teknik Bilgi

Model No	LED RAM Pro-Linear MKS-1200
Giriş Voltajı	220-240VAC 50/60Hz
Kapak Malzemesi	ABS
Diffüsör	Polycarbonate
Tüketilen Güç (Watt) @230V.	36,0W (±%5)
Giriş Terminali	PG-9 Rakor
Besleme Sistemi	İçindeki Kart üzerinde / AC DIRECT®
Sürücü Markası	MAX INDUSTRY®
LED	SAMSUNG® LM281B SMD 2835 / 3.2V Ra80 / LM-80
LED Miktarı/Adet	64
CCT - Renk Tipi (Kelvin)	2000K ~ 6500K
CRI (Renk Verimi)	>80
Işık Gücü / Lm Lümen	4000Lm (±%5)
Lümen Verimi	125Lm/Watt
COSØ	>0,98
Verimi PF	>0,95
Işık Açısı	180°
IP İzolasyonu	IP65
Garanti	2 Yıl
Sertifikalar	CE, ROHS, ISO 9001:2008
Ağırlık	1,25 Kg
Ölçüleri (mm)	U1160.0 x G50.0 x Y70.0
Çalışma Ortamı	-40°C ile 60°C Arasında
Ürün ömrü	>15 Yıl

FOTOMETRİK GÖRÜNÜM

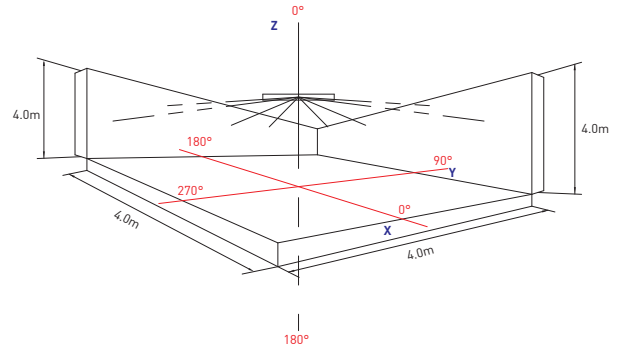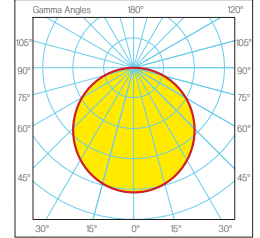

Görünüm / Renk Beyaz-Gri

Uygulama Detayları Elektrik ile çalışan ürünlerin, Ehliyetli bir elektrikçi dışındaki kişilerce montajının gerçekleştirilmesi yasadışıdır. Ürünün içinde kullanıcının onarabileceği herhangi bir parça yoktur.

Bu ürünün performansının ülkeden ülkeye, ortamlardaki ısı, nem ve benzeri etkenler sebebi ile farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen kontak kurunuz.

Bu ürün için elde edilen tüm teknik veri ve belgeler, yazılı ve sözlü belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar sonuçlarıdır. Son kullanıcı uygulamalarında elde edilen değerler ile laboratuvar sonuçlarına göre elde edilen değerler farklılıklar gösterebilir. Ürünün son kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu bilmelidir.

Uygulanacak yüzeyin kalitesinin tespiti edilmesi gereklidir. Kuru ve Temiz bir yüzey olmasına dikkat edilmelidir. IP65 izolasyon yapısı gereği, muhtemel nedenlerden dolayı direkt veya dolaylı şekilde gelebilecek su ve benzeri sıvılar ile toz içeren ortamlara karşı kullanıma uygun olarak üretilmiştir. Emici yüzeyler ve gaz içeren ortamlar için uygun değildir.

Bu ürün topraklama bağlantısı gerektirmez.

Özellikleri ve Avantajları

LED RAM MKS-1200, Muadillerine göre daha pratik kurulumla sahiptir. Isıya dirençli gövde yapısı, darbelere karşı dayanıklı yüksek mukavemetli plastik hammaddesi ile üretilmiştir.

Homojen ışık kaynağına sahip, mekanik ve elektronik dayanımı yüksektir. İçeriğindeki yüksek kaliteli malzeme yapısı sayesinde muhtelif hava koşulları ve yaşlanmaya karşı yüksek dayanıma sahiptir.


AC-Direct® çalışma prensibi sayesinde rakiplerine göre üstün avantajları vardır. Bu sayede elektrik enerjisini diğer ürünlere göre daha verimli kullanım imkânı sunar.

Depolama

Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında -40°C ile 60°C ortamda muhafaza edilebilir.

Mekanik Özellikleri

LED RAM MKS-1200, Tasarım yapısı nedeni ile kolayca direkt bağlanabilir özelliğe sahiptir. MKS-1200 modelinin G Serisi ile maximum 10 adet üzeri zincirleme olarak birbirine kolayca bağlanabilir şekilde tasarlanmıştır.

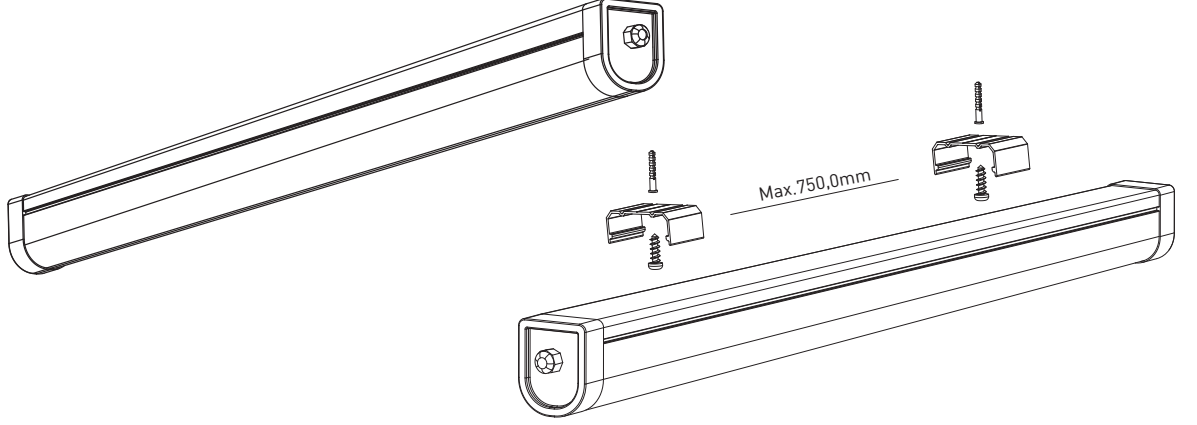

Dayanım

LED RAM MKS-1200, Her bileşeni dikkatle ve özenle seçilerek üretilmiştir. Eşsiz mekanik ve elektronik tasarımı sayesinde 15 Yıl üzerinde sorunsuz bir şekilde kullanım imkânı sunar.

Gövde malzemesi yüksek mukavemetli ve ısıya dirençli PC (Polycarbonate) hammadde sayesinde homojen bir yapıdadır.

Ürün içerisinde kullanıcının onarabileceği herhangibir parça yoktur.

Tüm malzemeler uluslararası standartlarda üretilmiş üst kalite malzemelerden oluşmaktadır. Bu nedenle rakiplerine göre yüksek dayanıma ve ileri seviyede bir ömre sahiptir.

IP65 izolasyon yapısı nedeni ile iç ve dış ortamlarda kullanıma uygundur.

Garanti Şartları Yasal Notlar

Ürünlerimiz, farklı boyutlardaki teknik içeriğine ve çeşitliliğine bağlı olarak farklı performanslarda sadece ve aydınlatma amacı ile üretilmiştir. Aydınlatma amacının dışındaki kullanımlara uygun değildir.

Firmamız, ISO9001:2008 kalite sertifikası altında kalite uyumluluğunu sürdürmektedir. Bu ürün, Firmamızın kontrol standartlarıyla kontrol edilmektedir ve uygulanan kontrol standartları ulusal ve uluslararası kontrol standartları tarafından takip edilebilecek düzen ve seviyededir.

Ürünlerimiz hakkında internet sitesinde ve kullanım kılavuzunda verilen bilgiler, özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve firmamızın tavsiyeleri doğrultusunda ürünlerin üretiminden son kullanıcıya kadar olan süreçte, doğru depolandığı, doğru muamele edildiği ve doğru sevk edildiği durumlar hakkında firmamızın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir.

Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle firmamızın ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde firmamız tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Firmamız, Kurulumların sertifikalı yetkililer tarafından gerçekleştirilmesini önerir. Aksi halde oluşabilecek zararlardan firmamız sorumlu değildir.

Ürünün teknik ve malzeme yapısı sebebi ile oluşabilecek tüm arızalara karşı 3 yıl süresince firmamızın garantisi altındadır. Kullanıcıdan kaynaklanan hatalar ve uygulama esnasındaki veya uygulama alanındaki teknik veya fiziksel hatalar, sonradan oluşmuş teknik, fiziksel ve doğal afet gibi durumlar sebebi ile ürüne direkt veya dolaylı bir şekilde teması sonucu o an veya zamanla geçen sürelerde arızaya sebep oluşturan hatalar garanti kapsamında değildir. Şimşek, Yıldırım çarpmaları, Yangın, Deprem, Sel ve benzeri doğal sebep ve doğal afetler sonucunda oluşabilecek hasarlar ile arızalar garanti kapsamında değildir. Firmamızın yetkilileri dışında ürünlerin sökülmesi veya açılması garanti kapsamının dışındadır. Ürünün son kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu bilmelidir.

Firmamız, ürünlerin özelliklerini ve tasarımlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürün için firmamıza başvurarak bilgi alabilir, ilgili birimimiz ile iletişime geçerek tüm teknik bilgi ve uygulama alanları, yüzeyleri, hacimleri, ortamdaki ısı ve nem değerlerini dikkate almalı ve bu konuda firmamızdan bilgi temin etmelidirler.

Kullanma talimatları ve şartlarına, ürün üzerindeki uyarı etiketlerine uyumlu normal kullanımı dahilinde arıza yapması durumunda, firmamız ürünü kendi inisiyatifinde, satış belgesi ibraz edilmesi halinde ücretsiz tamir edecek veya yenisi ile değiştirecektir. Garanti kapsamında servis alabilmek için, ürünün satın alındığı bayi veya satıcıya satış belgesi ile birlikte iade edilmesi gereklidir. Ürünün firmamıza ulaştırılması ile ilgili taşıma/kargo/nakliye ve benzeri/ilişkili masrafları kullanıcısına aittir.

Elektromanyetik Uyumluluk

LED RAM MKS-1200, aşağıda belirtilen EMC Direktifine uymaktadır. Bu direktifte belirtilen EMC gereksinimlerinin üzerine çıkan elektromanyetik parazit veya dalgalanmaların bulunduğu ortamlarda, ürünün performansının ve/veya çalışma parametrelerinin limitlerinde kalmasını sağlayacak, ürünün düzgün çalışmasını temin edecek ve/veya performansını olumsuz etkilemeyecek gerekli uygun teknik önlemlerin alınması gereklidir.

EMC Direktifi 2014/30/EU - - 2006/95/AT- 2006/95/EC LVD Direktifi.

Bu ürünün çalışması sırasında, şebeke gerilimlerindeki ani dalgalanmalardan veya elektromanyetik parazitlerden veya düzensiz şebeke gerilimlerinden ve buna benzer harici etkenlerden dolayı aydınlatmasında çok kısa süreli geçici titremeler oluşabilir. Dışardan gelen bu tür bir etkenin geçmesinden sonra ürün normal çalışmasına devam edecektir.

Ürünün ışık çıkışı aydınlatma frekansı 100Hz'dir. İnsan gözünün aydınlatma frekanslarına karşı duyarlılığı 25 - 60 Hz arasındadır. İnsan gözü tarafından 100Hz ışık frekansının fark edilmesi teknik olarak mümkün değildir.


Sistem ve Montaj

LED RAM MKS-1200, Geliştirilmiş montaj sistemi sayesinde muadil ürünlerden daha kolay ve hızlı monte edilebilir yapıdadır.


LED RAM MKS-1200, Patentli AC-Direct® sistemi sayesinde direkt olarak şebeke elektriğine bağlanarak sorunsuz çalışma imkânı sunar. Bu sayede muadil ürünlerden tamamen farklı ve daha güvenli bir çalışma prensibine sahiptir.

LED RAM MKS-1200, 64 adet SAMSUNG® LM281B SMD 2835 / 3.2V Ra80 / LM-80 onaylı LED ile 36W değerinde 4000 Lümen ışık gücüne sahiptir. 0,98 (COS) Kosinüs değeri ile muadillerine göre daha verimli performans sergiler.

Teknik Ölçüler

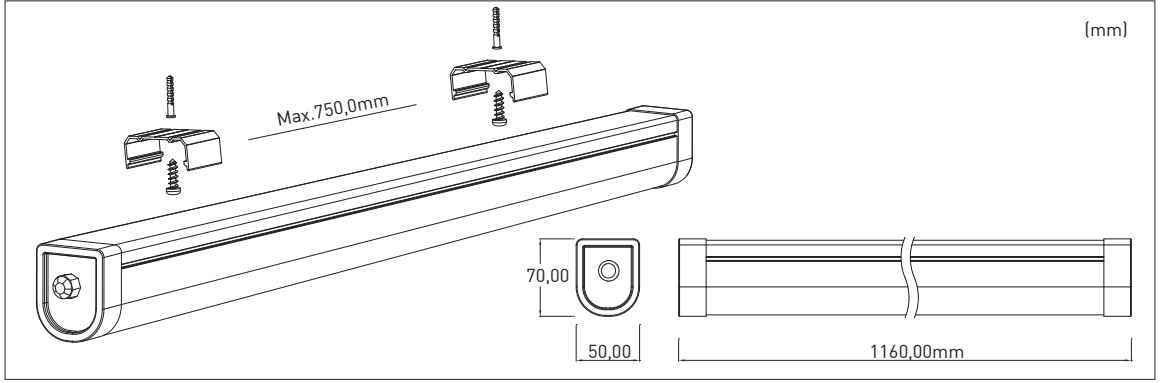

Montaj Şekilleri

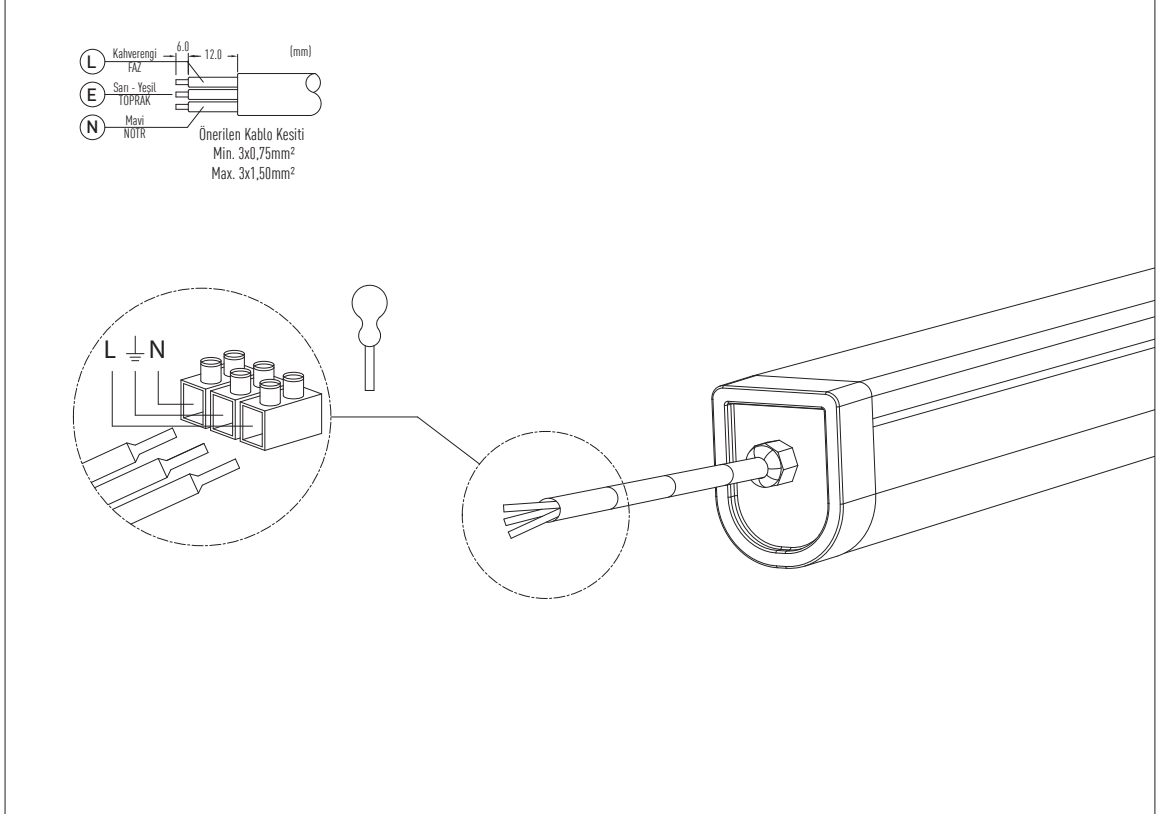

Kutu içeriği

2 Adet
Vida

2 Adet
Dubel

2 Adet
Aski

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Ürünlerimiz Atık Elektrik Elektronik Eşyalar (AEEE) Yönetmeliği ile 2006/95/CE Açılımlında belirtilen kriterlere ve 2011/65/EU/RoSH2 açılımlında belirtilen tüm kriterlere uyumludur. "Class II" izolasyon sınıfı sebebi ile topraklama gerektirmez.

Kullanıcılar, Elektronik ve Kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MGBF) şirketimiz ile irtibat kurarak başvurmalarıdır.

Kullanım Alanları LEDRAM MKS-1200, Çok çeşitli ortamlarda kullanılabilirliği sayesinde kullanıcıya önemli avantajlar sağlar.


Hijyen gerektiren alanlar için yüksek öneme sahip bir aydınlatma armatürüdür.

LEDRAM MKS-1200, Alışveriş Merkezleri, Okullar, Hastaneler, Kamu Binaları, Nakliye ve Yükleme alanları, Topluluk alanları, Depo ve Antrepolar, Fuar ve Organizasyon alanları, Hotel ve Moteller, Konferans Salonları, Marketler, Mağazalar, Kapalı ve Açık otoparklar, Restoranlar, Merdiven boşlukları, Depolar, Kapı giriş ve çıkışları, Kiler, Sanayi dolapları, Muhtelif Koridorlar ve benzeri alanlara yönelik aydınlatılması süreklilik gerektiren tüm alanlar için kullanıma uygundur.


LEDRAM MKS-1200, Yatay ve Dikey olarak, Beton, Alçı, Tahta, Plastik gibi benzeri birçok çeşitliliğe sahip düz zeminlere montajı gerçekleştirilebilir. 6 Metre yüksekliğe kadar olan mesafelerde etkilidir.

Bu nedenle rakiplerine göre ön plana çıkarak kullanıcılara daha geniş bir kullanım imkânı sunar.


-40°C ~ 60°C arasındaki tüm iç ortamlar için kullanıma uygundur.

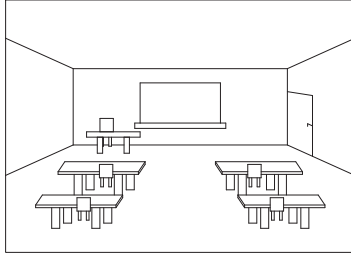


OKUL-KONFERANS SALONU




AÇIK ve KAPALI OTOPARK

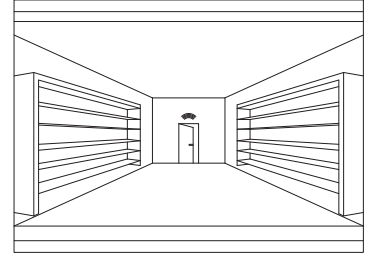


DEPO / MARKET

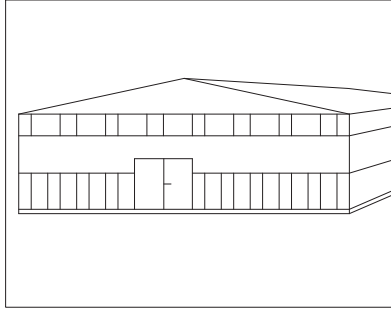


FABRİKA




MERDİVEN GİRİŞ/ÇIKIŞ

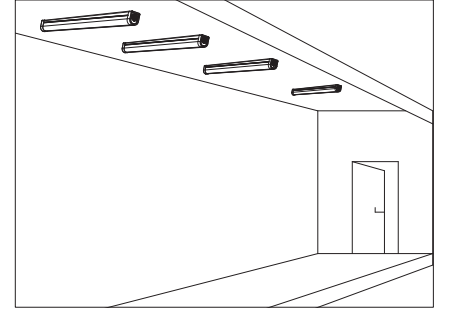

KORİDOR

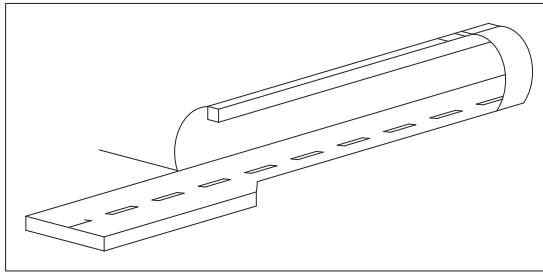

TÜNEL

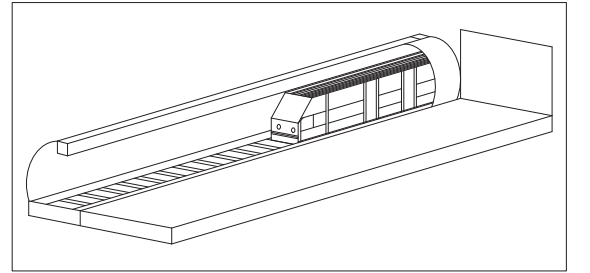

METRO

Dikkat / Uyarı

Bu cihaz, Genel elektrik tesisatlarında kullanımı amacı ile tasarlanmış ve geliştirilmiştir.




Elektronik yapısı nedeni ile Havacılık, Uzay sanayii gibi alanlardaki herhangi bir ekipmana veya elektrik tesisatına dahil etmeden önce, denizaltı, kara, deniz, tren, hava ulaşımı araçlarındaki muhtelif tesisatlarında ve bu araçların kontrol sistemlerinde, her türlü ulaşım ile ilgili sinyalizasyon, afet önleme, tıbbi, kamusal bilgi ağları ve benzerleri gibi tesisatlar'a dahil edilmeden önce, insan vücuduna doğrudan hasar veya yaralanma ihtimali olan her türlü iş ve organizasyon gruplarında, güvenlik ve yüksek güvenlik gerektiren noktalarda kullanılmadan önce şirketimizden yazılı izin alınmalıdır.

Ambalaj

Kutu ii miktarı 1 Adet - U1160,0 x G50,0 x Y70,0 (mm)
Koli ii miktarı 12 Adet - U1260,0 x G230,0 x Y240,0 (mm)
Net : 13,00 Kg.
Brüt : 16,50 Kg.



12 Adet

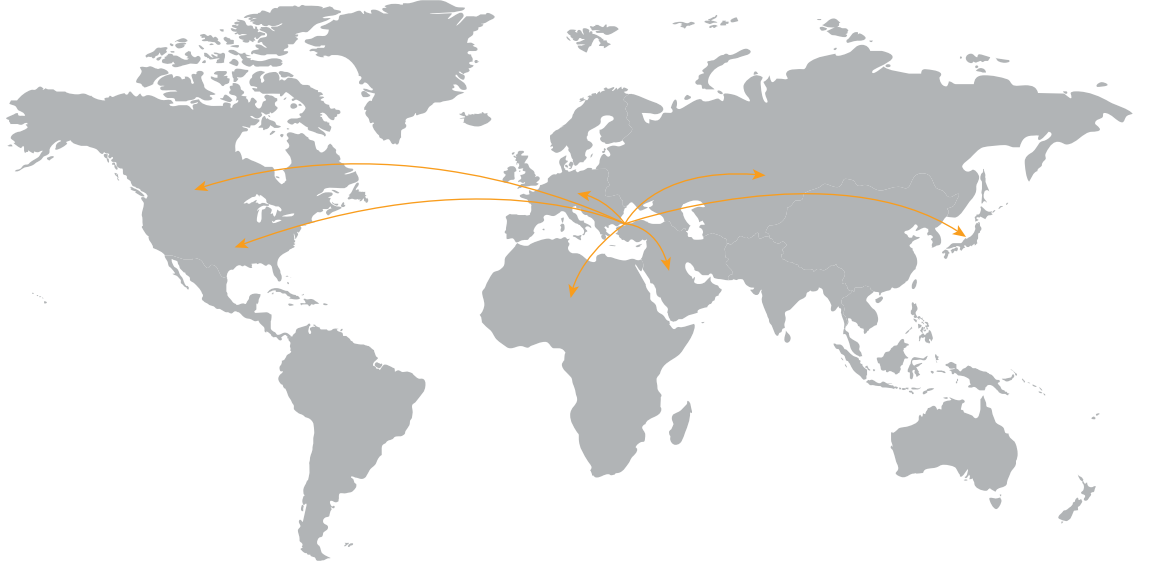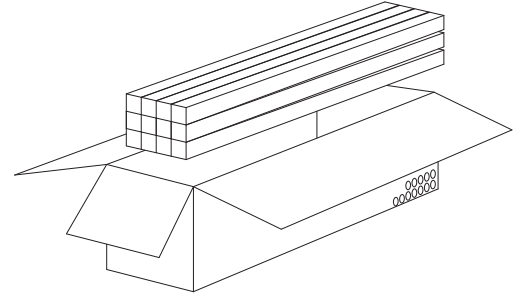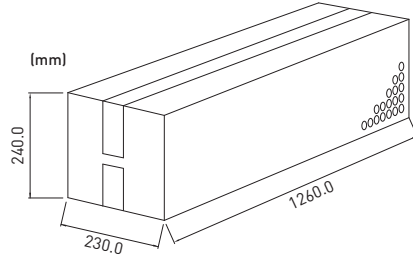

*İhracat büyüklüğüne göre sıralanmıştır.

Üretici

LED RAM AYDINLATMA LTD. ŞTİ. İstanbul - TÜRKİYE

LED RAM LIGHTING® LED RAM AYDINLATMA LTD. ŞTİ' nin tescilli markasıdır.
LED RAM AYDINLATMA LTD. ŞTİ., %100 öz sermayeli bir Türk Sanayi kuruluşudur.
LED RAM AYDINLATMA LTD. ŞTİ. Tarafından üretilen tüm ürünler, model, çalışma prensibi,
teknik ve fiziki yönleri ile Türk Patent Enstitüsü tarafından koruma altına alınmıştır.

ledram.com

