



T5 OPAL CAMLI

SIVA ALTI ARMATÜR RECESSED MOUNTED LUMINAIRE

Maksimum 108W gücünde, elektrostatik toz boyalı 0,50mm DKP sac ve yüksek geçirgenliğe sahip difüzörü sayesinde iç mekan uygulamalarında homojen aydınlatma sağlamaktadır.

EN 60400 standardına uygun olarak üretilmiş polikarbon duy sayesinde yüksek ısıya karşı dayanıklıdır. Armatür elektriksel bağlantısında TSE belgeli 1mm NYA kablo kullanılmaktadır.

Sıva altı olarak kullanılan armatür, hem taşıyıcı hem de alçıpan tavan montajına uygundur.

Düşük güç kayıplı elektronik A2 sınıfı (EVG) balast, A1 sınıfı Dim edilebilir (EVG DIMM) ve manyetik balast (VVG) seçeneği bulunmaktadır.

Avrupa menşeli balastlarla otomatik sıcaklık kontrolü ve voltaj piklerine karşı koruma sağlamaktadır.

Opsiyonel olarak; Koridor fonksiyon ve acil aydınlatma kit uygulaması mevcuttur.

At maximum 108W power, the electrostatic powder coated 0,50mm DKP sheet and diffuser with high permeability ensure homogeneous lighting in interior applications.

Produced in accordance with EN 60400 standard, it is resistant to high temperatures with its Polycarbonate socket. TSE certificated 1mm NYA cable is used for the electrical connection of the fixture.

The fixture which is used flush mounted is suitable for both rockwool and gypsum ceiling installation.


There are low power loss electronic class A2 (EVG) ballast, A1 class dimmable (EVG DIMM) and magnetic ballast (VVG) options.

European ballasts provide automatic temperature control and protection against voltage peaks.

Corridor function and emergency lighting kit application are available optionally.



TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING

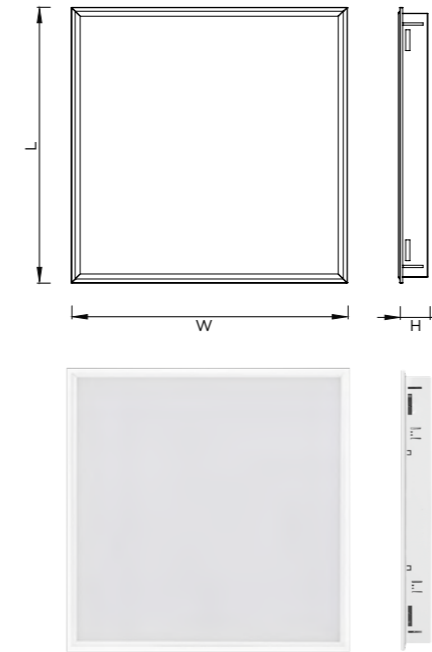

50.000 Saat / 50.000 Hours

Kod Code	Güç Power (W)	Ampul Lamp	Ampul Sayısı Number Of Bulbs	Ampul Lümen Değeri Lumen Value Of The Bulb (lm)	Duy Lampholder	Ölçüler Dimensions (mm)	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (Kg)
53.AKSA 214OC	28	T5	2	2700	G5	580x280	595 295 60	2,70
53.AKSA 314OC	42	T5	3	4050	G5	580x580	595 595 60	4,50
53.AKSA 414OC	56	T5	4	5400	G5	580x580	595 595 60	4,50
53.AKSA 224OC	48	T5	2	4000	G5	580x280	595 295 60	2,70
53.AKSA 324OC	72	T5	3	6000	G5	580x580	595 595 60	4,50
53.AKSA 424OC	96	T5	4	8000	G5	580x580	595 595 60	4,50
53.AKSA 228OC	56	T5	2	5800	G5	1180x280	1195 295 60	4,50
53.AKSA 254OC	108	T5	2	10000	G5	1180x280	1195 295 60	4,50

30.000 Saat / 30.000 Hours

53.AKSA 314OC	42	T5	3	4050	G5	580x580	595 595 60	4,50
53.AKSA 414OC	56	T5	4	5400	G5	580x580	595 595 60	4,50

