




TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING

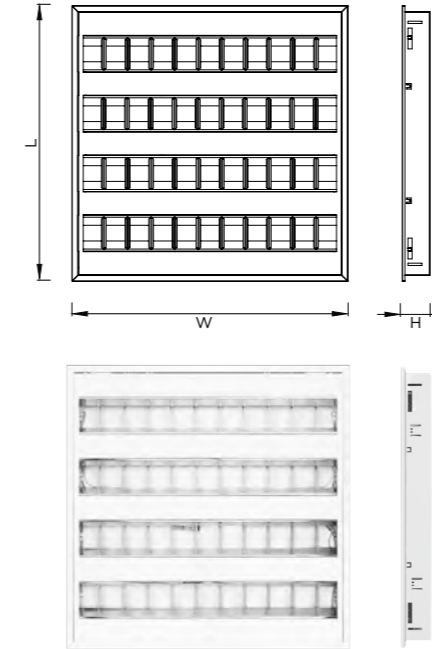

TS MİNİ REFLEKTÖRLÜ

SIVA ALTI ARMATÜR RECESSED MOUNTED LUMINAIRE

Maksimum 108W gücünde, elektrostatik toz boyalı 0,50mm DKP sac ve %99.9 saflıkta eloksalize edilmiş alüminyum reflektör sayesinde kamaşmayı engelleyerek iç mekan uygulamalarında homojen aydınlatma sağlamaktadır. Reflektörün gövde ile birleşimini sağlayan paslanmaz çelik tutucu aparatlar ile reflektör sabitlenmiştir.

EN 60400 standardına uygun olarak üretilmiş polikarbon duyu sayesinde yüksek ısıya karşı dayanıklıdır. Armatür elektriksel bağlantısında TSE belgeli 1mm NYA kablo kullanılmaktadır.

Sıva altı olarak kullanılan armatür, hem taşıyıcı hem de alçıpan tavan montajına uygundur.

Düşük güç kayıplı elektronik A2 sınıfı (EVG) balast, A1 sınıfı Dim edilebilir (EVG DIMM) ve manyetik balast (VVG) seçeneği bulunmaktadır.

Avrupa menşeli balastlarla otomatik sıcaklık kontrolü ve voltaj piklerine karşı koruma sağlamaktadır.

Opsiyonel olarak; Koridor fonksiyon ve acil aydınlatma kit uygulaması mevcuttur.

At maximum power of 108W, electrostatic powder coated 0,50mm DKP sheet and 99.9% purity anodized aluminum reflector prevent glare and provide homogeneous lighting in interior applications. The reflector is fixed with stainless steel retaining apparatuses that make the reflector fit permanent with the body.

Produced in accordance with EN 60400 standard, it is resistant to high temperatures with its Polycarbonate socket. TSE certificated 1mm NYA cable is used for the electrical connection of the fixture.

The fixture which is used flush mounted is suitable for both rockwool and gypsum ceiling installation.

There are low power loss electronic class A2 (EVG) ballast, A1 class dimmable (EVG DIMM) and magnetic ballast (VVG) options.

European ballasts provide automatic temperature control and protection against voltage peaks.

Corridor function and emergency lighting kit application are available optionally.

50.000 Saat / 50.000 Hours

| Kod Code | Güç Power (W) | Ampul Lamp | Ampul Sayısı Number Of Bulbs | Ampul Lümen Değeri Lumen Value Of The Bulb (lm) | Duy Lampholder | Ölçüler Dimensions (mm) | Ölçüler Dimensions (W / L / H) | Ağırlık Weight (Kg) |
|--------------|---------------|------------|------------------------------|---|----------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 53.AKSA 214P | 28 | T5 | 2 | 2700 | G5 | 580x280 | 595 295 60 | 2,70 |
| 53.AKSA 314P | 42 | T5 | 3 | 4050 | G5 | 580x580 | 595 595 60 | 4,50 |
| 53.AKSA 414P | 56 | T5 | 4 | 5400 | G5 | 580x580 | 595 595 60 | 4,50 |
| 53.AKSA 224P | 48 | T5 | 2 | 4000 | G5 | 580x280 | 595 295 60 | 2,70 |
| 53.AKSA 324P | 72 | T5 | 3 | 6000 | G5 | 580x580 | 595 595 60 | 4,50 |
| 53.AKSA 424P | 96 | T5 | 4 | 8000 | G5 | 580x580 | 595 595 60 | 4,50 |
| 53.AKSA 228P | 56 | T5 | 2 | 5800 | G5 | 1180x280 | 1195 295 60 | 4,50 |
| 53.AKSA 254P | 108 | T5 | 2 | 10000 | G5 | 1180x280 | 1195 295 60 | 4,50 |

30.000 Saat / 30.000 Hours

| | | | | | | | | |
|--------------|----|----|---|------|----|---------|------------|------|
| 53.AKSA 314P | 42 | T5 | 3 | 4050 | G5 | 580x580 | 595 595 60 | 4,50 |
| 53.AKSA 414P | 56 | T5 | 4 | 5400 | G5 | 580x580 | 595 595 60 | 4,50 |

