

ACİL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ

ARSEL 

TWINLITE ACIL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ



- Sıva üstü montaj, saç kasa
- Acil aydınlatma ve yönlendirme kombine
- Acil aydınlatma için led spotlar
- 3 mm kalınlığında akrilik ışıklı panel

Armatür gövdesi elektrostatik toz boyalı saçtan imal edilmiştir.

Yönlendirme panosu aydınlatması için 8 wat fluoresan ampul kullanılır.

Sürekli ve acilde yanan modellerin her ikisinde de yalnızca 1 adet fluoresan lamba bulunur.

Aynı lamba hemenerji varken, hemde elektrik kesintisinde yanmaya devam eder.

Spot aydınlatmalar sadece elektrik kesintisinde devreye girer.

Mafsallı spotlar sınırlı ışık yönlendirmesi sağlar.

Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 hz dir.

Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi 24 saattir.

Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.

150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer.

ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

- Ofisler
- Marketler
- Koridorlar
- Restoranlar ve barlar
- Üniversiteler, yurtlar, okullar ve kolejler

LAMBA SEÇENEKLERİ

- G5 duylu T5 8w fluoresan ampul, 6500°K
- Beyaz ışıklı LED ampul, 6500°K

GÖVDE YAPISI

- Gövde - Elektrostatik toz beyaz boyalı saç kasa
- Etiket paneli - 3 mm akrilik panel, beyaz folyo üzeri latex baskı uygulaması
- Batarya - Tüm modellerde nickel-cadmium



SEÇENEKLER

- Sürekli ve kesintide yanan modeller.
- 1-2-3 saat kesintide yanma süreleri



MODEL KODU	YANMA DURUMU	MONTAJ ŞEKLİ	LAMBA	IŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
TW-111	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	8 wat+LED	Tekyüz	Kesintide 90 dak.	55x324x270mm	1,90kg	40	I	-16/+45°	4w	220-240
TW-112	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	8 wat+LED	Tekyüz	Kesintide 120 dak.	55x324x270mm	1,90kg	40	I	-16/+45°	4w	220-240
TW-113	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	8 wat+LED	Tekyüz	Kesintide 180 dak.	55x324x270mm	1,90kg	40	I	-16/+45°	4w	220-240
TW-121-L	Sürekli Yanan	Duvara Montaj	LED+LED	Tekyüz	Kesintide 90 dak.	55x324x270mm	2,00kg	40	I	-16/+45°	12w	220-240
TW-122-L	Sürekli Yanan	Duvara Montaj	LED+LED	Tekyüz	Kesintide 120 dak.	55x324x270mm	2,00kg	40	I	-16/+45°	12w	220-240
TW-123-L	Sürekli Yanan	Duvara Montaj	LED+LED	Tekyüz	Kesintide 180 dak.	55x324x270mm	2,00kg	40	I	-16/+45°	12w	220-240

ÖLÇÜLER

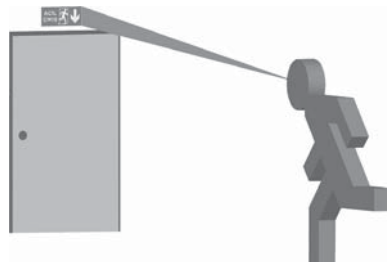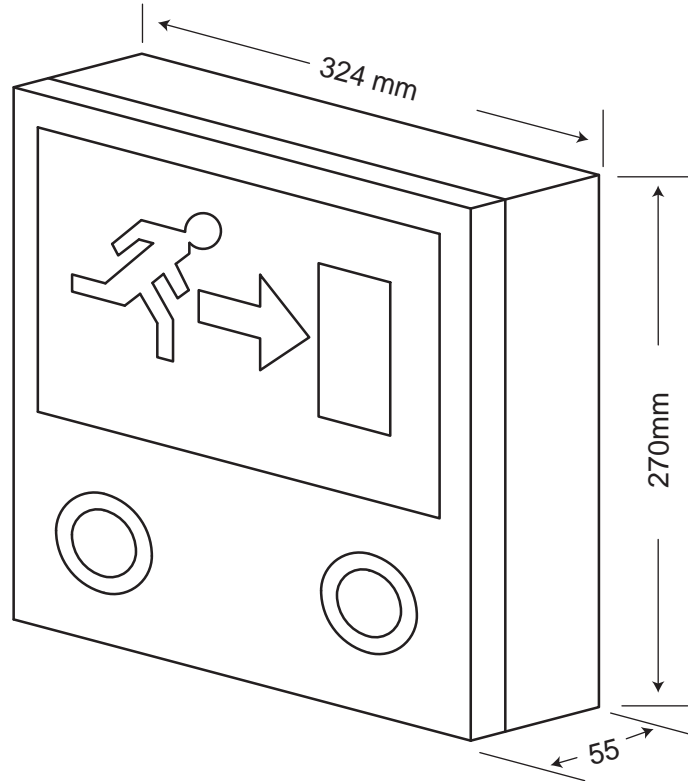

Görülebilir mesafe
28 metre